




Odpylacz kasetowy FK 25

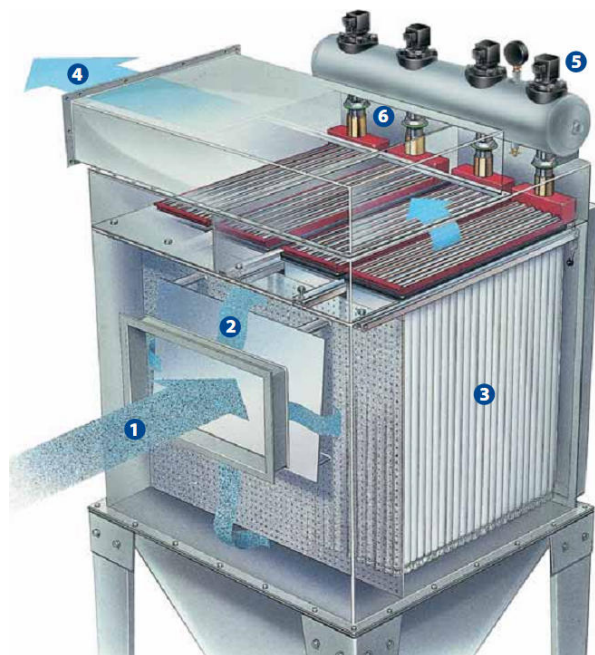

Właściwości :

- O Stosowany : przemysł metalowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy itp.
- O Urządzenie do zastosowania przy dużym obciążeniu pyłem
- O Czyszczenie wkładów filtracyjnych impulsem sprężonego powietrza
- O System wstrząsowego oczyszczania ręcznego wkładów filtracyjnych
- O Możliwość dostawy z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

MODEL	FK 25	
Napęd	V, kW	400, -
Przepływ powietrza	m ³ /h	od 1 000 do 60 000
Powierzchnia filtracji	m ²	od 15 do 528
Włot	Ø mm	zależnie od modelu
Waga	kg	zależnie od modelu